



Tillbehör FA 500/510/515



BESKRIVNING

Diffusionstätt PTFE-slang 6 mm med snabbkoppling, längd 1 m

Diffusionstätt PTFE-slang 6 mm, längd 1 m

BEST.-NR.

0554 0003

0554 0008




BESKRIVNING

Avkylningssträcka av rostfritt stål

BEST.-NR.

0699 3291

- 8 mm rostfritt stål rör utfört som spiral.
- Med avkylningssträckan kan processgaser från ugnar osv. kylas ned från höga temperaturer till en mätarkompatibel temperatur av ca. 50 °C. Detta syftar till att undvika en underskridning av daggpunkten.

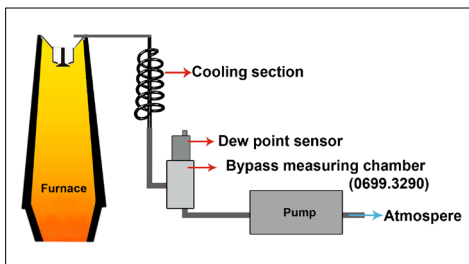

BESKRIVNING

Sugpump max. 0,9 l/min, 200 mbar för DP 510

BEST.-NR.

0554 6520



BESKRIVNING

Snabbkoppling DN 7,2 - G 1/2" yttergänga

BEST.-NR.

0530 1101



BESKRIVNING

Kontroll- och kalibreringsset 11,3 % rF

Kontroll- och kalibreringsset 33 % rF

Kontroll- och kalibreringsset 75,3 % rF

BEST.-NR.

0554 0002

0554 0004

0554 0005

- Kontroll- och kalibreringssets tillhandahåller en definierad fuktighet med en mättad saltlösning
- Kontroll- och kalibreringssetet skruvas fast på daggpunktsmätaren och ger därmed en enkel och prisvärd kontroll- och kalibreringsmöjlighet till -20 °Ctd. daggpunkt på plats.

Tillbehör FA 500/510/515




BESKRIVNING

Torrbehållare för CS daggpunktsmätare

BEST.-NR.

0699 2500

- Skyddar mätaren och garanterar snabb utjämningstid. Rekommenderas för lagring av mobila mätare

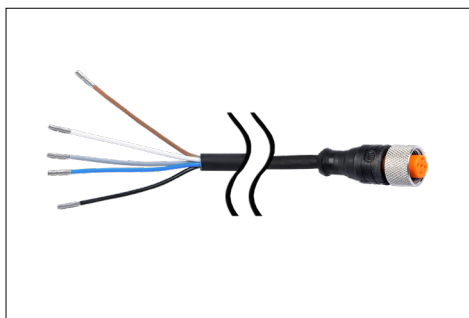

BESKRIVNING

Kabel för VA/FA serie, 5 m

BEST.-NR.

0553 0104

Kabel för VA/FA serie, 10 m

0553 0105

Kabel för VA/FA serie, 20 m

0553 0120

Kabel för VA/FA serie, 5 m skärmad

0553 0129

Kabel för VA/FA serie, 10 m skärmad

0553 0130

Kabel för larm-/impulsutgång, med M12 kontakt, 5 m

0553 0106

Kabel för larm-/impulsutgång, med M12 kontakt, 10 m

0553 0107



BESKRIVNING

M12 kontakt för FA 500/510/515

BEST.-NR.

0 2000 0082

M12 kontakt, 90° vinkel

0219 0060




BESKRIVNING

Adapterkontakt FA 515/Michell M12 hona/ ventilkontakt DIN 43650 Form C 8 mm

BEST.-NR.

0 2000 1389

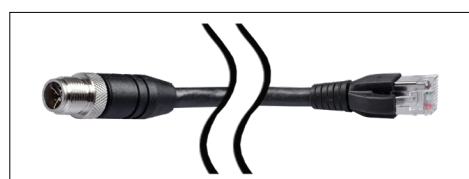

BESKRIVNING

Ethernet-kabel, längd 5 m, M12 kontakt x-kodad (8-pol.) på RJ 45-kontakt

BEST.-NR.

0553 2503

Ethernet-kabel, längd 10 m, M12 kontakt x-kodad (8-pol.) på RJ 45-kontakt


0553 2504

Ethernet-kabel, längd 20 m, M12 kontakt x-kodad (8-pol.) på RJ 45-kontakt

0553 2505



Tillbehör FA 550

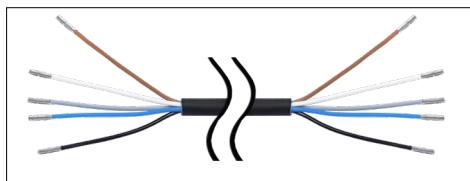

BESKRIVNING

Kabel 5 m med öppna ändar
Kabel 10 m med öppna ändar

BEST.-NR.

0553 0108
0553 0109



BESKRIVNING

PNG-kabelförskruvning - för standard

BEST.-NR.

0553 0552

Tillbehör för alla FA 5xx



BESKRIVNING

Nätrel i väggkåpa för max. 2 mätare i serie VA/FA 5xx 100-240 V,
23 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, 0,35 A

BEST.-NR.

0554 0110




BESKRIVNING

Strömadapter 100-240 VAC / 24 VDC för VA/FA 5xx

BEST.-NR.

0554 0109

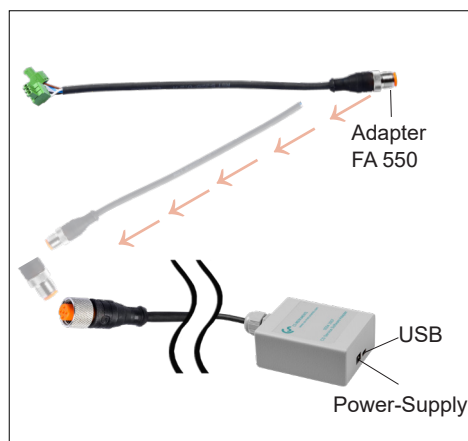

BESKRIVNING

CS Service-programvaran inkl. pc-anslutningsset, usb-anslutning och
gränssnittsadapter till mätare

BEST.-NR.

0554 2007

Mätkammare



BESKRIVNING	BEST.-NR.
Standard-mätkammare för tryckluft	0699 3390

- Kan användas från 2...16 bar
- Processanslutning: insticksnippel DN 7.2 (Parker Serie 26) resp. G 1/4" innergånga vid användning utan insticksnippel
- Mätaranslutning: G 1/2" innergånga
- Avger 2-3 liter/min processluft till omgivningen
- Kopparkapillärerna avlastar tryckluften och förhindrar att fuktighet strömmar tillbaka från omgivningsluften till mätkammaren



BESKRIVNING	BEST.-NR.
Mätkammare i rostfritt stål för tryckluft till 50 bar	0699 3292

- Kan användas från 2...50 bar
- Processanslutning: G 1/4" innergånga
- Mätaranslutning: G 1/2" innergånga
- Avger 2-3 liter/min processluft till omgivningen



BESKRIVNING	BEST.-NR.
Högtrycks-mätkammare för tryckluft till 350 bar	0699 3590

- Kan användas från 30...350 bar
- Processanslutning: G 1/4" innergånga
- Mätaranslutning: G 1/2" innergånga
- Avger 2-3 liter/min processluft via ett fint munstycke till omgivningen
- Med hjälp av högtrycksventilen kan luftmängden för provtagning ställas in individuellt beroende på trycksteg. Processluften avges till omgivningen via sin-ter-filtret



BESKRIVNING	BEST.-NR.
Bypass-mätkammare av rostfritt stål för daggpunktsmätning i gaser under tryck	0699 3290

- Kan användas från -1...500 bar
- Processanslutning: G 1/4" innergånga gasinlopp och G 1/4" innergånga gas-utsläpp
- Mätaranslutning: G 1/2" innergånga
- Ett flöde av minst 2 liter/min gas ska säkerställas vid användningsplatsen




BESKRIVNING	BEST.-NR.
Standard-mätkammare för tryckluft NPT 1/2"	0699 3393

- Kan användas från 2...16 bar
- Processanslutning: NPT 1/2" gänggånga eller NPT 1/4" ferngånga för användning utan adapter
- Mätaranslutning: NPT 1/2" innergånga
- Avger 2-3 liter/min processluft till omgivningen
- Kopparkapillärerna avlastar tryckluften och förhindrar att fuktighet strömmar tillbaka från omgivningsluften till mätkammaren



Mätkammare

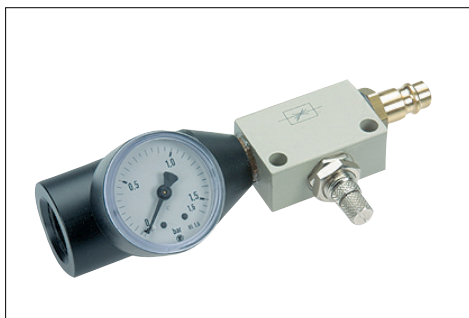

BESKRIVNING

Mätkammare för atmosfärisk daggpunkt

BEST.-NR.

0699 3690

- Kan användas från 2...16 bar
- Processanslutning: insticksnippel DN 7.2 (Parker Serie 26) resp. G 1/4" innergंगा vid användning utan insticksnippel
- Mätaranslutning: G 1/2" innergंगा
- Avger 2-3 liter/min processluft till omgivningen
- Strypventilen framför mätkammaren avlastar tryckluften till atmosfäriskt tryck i mätkammaren. Manometern som är integrerad i mätkammaren visar övertrycket gentemot atmosfären.



BESKRIVNING

Mätkammare för granulattork och gaser

BEST.-NR.

0699 3490

- Kan användas från -1...16 bar
- Processanslutning: stickanslutning för 6 mm slang till inlopp och utlopp resp. G 1/4" innergंगा vid användning utan stickanslutningar
- Mätaranslutning: G 1/2" innergंगा
- Ett flöde av minst 2 liter/min luft/gas ska säkerställas vid användningsplatsen