




VA 500/520/525 Aksesuarları

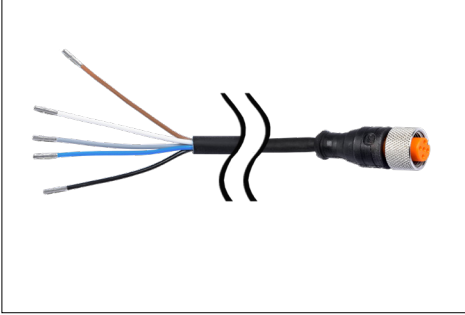


AÇIKLAMA

VA/FA Serisi için bağlantı kablosu, 5 m
VA/FA serisi için bağlantı kablosu, 10 m
VA/FA serisi için bağlantı kablosu, 20 m
Alarm / İmpuls çıkışı için kablo, M12 Soketli, 5 m
Alarm / İmpuls çıkışı için kablo, M12 Soketli, 10 m
VA/FA Serisi için bağlantı kablosu, 5 m korumalı
VA/FA Serisi için bağlantı kablosu, 10 m korumalı

SİPARİŞ NO:

0553 0104
0553 0105
0553 0120
0553 0106
0553 0107
0553 0129
0553 0130

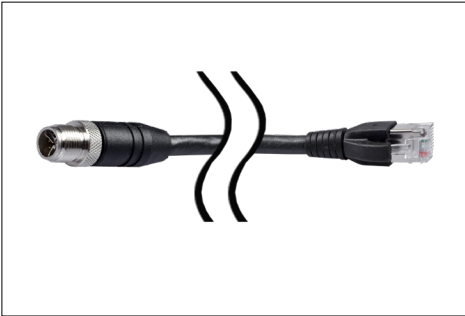

AÇIKLAMA

Ethernet bağlantı kablosu, uzunluk 5 m, M12 soket x kodlu (8 kutuplu)
RJ 45 soket üzerinde
Ethernet bağlantı kablosu, uzunluk 10 m, M12 soket x kodlu (8 kutuplu)
RJ 45 soket üzerinde
Ethernet bağlantı kablosu, uzunluk 20 m, M12 soket x kodlu (8 kutuplu)
RJ 45 soket üzerinde

SİPARİŞ NO:

0553 2503
0553 2504
0553 2505



AÇIKLAMA

VA 500/520 için M12 T-soketi M-Bus veya Modbus ağına daha fazla sensör bağlamak için

SİPARİŞ NO:

0 2000 0823



AÇIKLAMA

VA 500/520/525 için M12 soketi
M12 prizi 90° döndürülmüş

SİPARİŞ NO:

0 2000 0082
0219 0060

VA 500/550 aksesuarları



AÇIKLAMA

Delme tertibatı, delme ucu dahil (çap 13 mm)

SİPARİŞ NO:

0530 1108



AÇIKLAMA	SİPARİŞ NO:
CS 0495 et kalınlığı ölçme cihazı çanta ve kalibre bloğu dahil	0560 0495



AÇIKLAMA	SİPARİŞ NO:
Kaynak ucu, U = 35 mm, dış dişli, R 1/2" paslanmaz çelik 1.4301	3300 0006
Kaynak ucu, U = 35 mm, dış dişli, R 1/2" paslanmaz çelik 1.4571	3300 0007



AÇIKLAMA	SİPARİŞ NO:
I/I G 1/2" paslanmaz çelik küresel vana	3300 0002



AÇIKLAMA	SİPARİŞ NO:
Ekleme sensörlerinin montajı için yüksek basınç emniyet cihazı > 10 bar, küresel vana dahil	0530 2205

Sipariş kodu: **0530 2205 _A1_B1_C1_D1**

Sensör Tipi	
A1	VA 500 (kadar 50 bar)
A2	VA 550 (kadar 100 bar)
A3	VD 500 (kadar 30 bar)
A4	VD 550 (kadar 100 bar)


Sensör uzunluğu	
B1	160 mm
B2	220 mm
B3	300 mm
B4	400 mm
B5	500 mm
B6	600 mm

Bağlantı dişi	
C1	G 1/2"
C2	NPT 1/2"

Onay	
D1	Bunlar
D2	DVGW (kadar 16 bar)



VA 500/550 aksesuarları

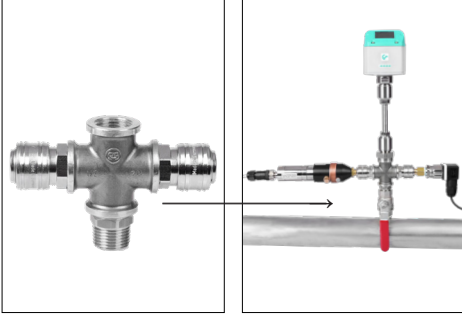

AÇIKLAMA

Aynı ölçüm noktasındaki basınç ve çığlenme noktası sensörünün bağlantısı için X bağlantısı (2x hızlı kaplin bağlantısı dahil)

SİPARİŞ NO:

0553 0133




AÇIKLAMA

Dişli adaptörü G 1/2" iç dişlisi NPT 1/2" dış dişlisi

SİPARİŞ NO:

0553 0134

VA 550/570 Aksesuarı

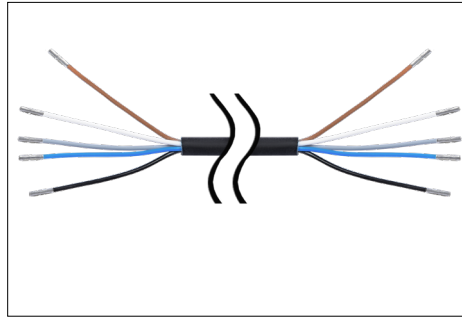

AÇIKLAMA


5 m açık uçlu bağlantı kablosu

10 m açık uçlu bağlantı kablosu

SİPARİŞ NO:

0553 0108

0553 0109

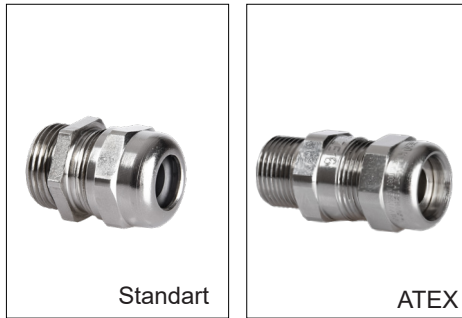

AÇIKLAMA

PNG Kablo vidalama M20 x 1,5– standart için

PNG Kablo vidalama M20 x 1,5 – ATEX için

SİPARİŞ NO:

0553 0552

0553 0551

VA 520/570 Aksesuar



Alüminyum

AÇIKLAMA

VA 520/VA 570 ölçüm mesafesi için körtapa (Malzeme: Alüminyum)

VA 520/VA 570 ölçüm mesafesi için körtapa (Malzeme: Çelik 1.4404)

SİPARİŞ NO:

0190 0001

0190 0002

Tüm VA 5xx için aksesuar



AÇIKLAMA

VA/FA 5xx serisinin maks. 2 sensörü için duvar muhafazasında güç kaynağı 100-240 V, 23 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, 0,35 A

VA500/520 Serisindeki mak. 4 sensör için duvar mahfazasında güç kaynağı
100-240 V, 23 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, 0,35 A

SİPARİŞ NO:

0554 0110

0554 0111




AÇIKLAMA

VA/FA 5xx için AC adaptörü 100-240 VAC / 24 VDC

SİPARİŞ NO:

0554 0109

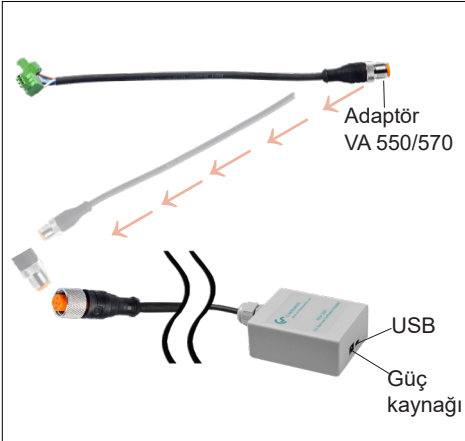

AÇIKLAMA

CS Servis Yazılımı PC Bağlantı Seti, USB Bağlantı ve sensör için arayüz adaptörü

SİPARİŞ NO:

0554 2007



AÇIKLAMA

Entegre RS 485 ara yüzlerine bağlamak için dış ağ geçidi profesyonel hat

PROFINET Harici Gateway entegre RS 485-arayüze bağlamak için

SİPARİŞ NO:

Z500 3008

Z500 3009



AÇIKLAMA

Tüm sensörler için çanta (Ölçüler: 500 x 360 x 120 mm)

SİPARİŞ NO:

0554 6006



Ölçüm mesafeleri için pratik aksesuarlar




Dış Dişli	BORU (DIŞ ÇAP X ET KALINLIĞI)	TOPLAM UZUNLUK	SİPARİŞ NO:
R 1/2"	21,3 x 2,6 mm	500 mm	4000 0015
R 3/4"	26,9 x 2,6 mm	600 mm	4000 0020
R 1"	33,7 x 3,2 mm	750 mm	4000 0025
R 1 1/4"	42,4 x 3,2 mm	900 mm	4000 0032
R 1 1/2"	48,3 x 3,2 mm	1000 mm	4000 0040
R 2"	60,3 x 3,6 mm	1250 mm	4000 0050
R 2 1/2"	76,1 x 3,6 mm	1500 mm	4000 0065
DN 80 ve üzeri - flanşlı DIN 2633			
DN 80/88,9	88,9 x 2,0 mm	1850 mm	4000 0080
DN 100/114,3	114,3 x 2,0 mm	2104 mm	4000 0100
DN 125/139,7	139,7 x 3,0 mm	2860 mm	4000 0125
DN 150/168,3	168,3 x 3,0 mm	3110 mm	4000 0150

Hassas ölçümler için ölçüm mesafesi:

Paslanmaz çelik 1.4301 ölçüm mesafesi, küresel vana dahil, R dış dişli ile DN 65 (R2 1/2") ve öncesi, DIN 2633 uyarınca ön kaynak flanşlı DN 80 ve sonrası.

Basıncılı hava hatları için pratik özel kelepçe bağlantısı aksesuarı

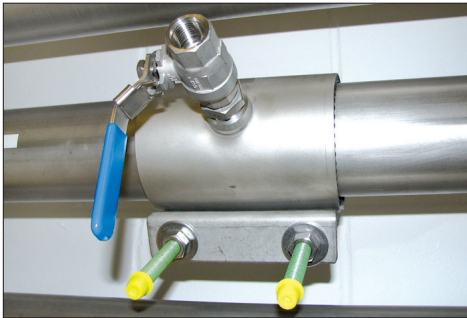

AÇIKLAMA	DN	SİPARİŞ NO:
032 - 036 mm çapında boru için özel kelepçe, Uzunluk: 150 mm*		0500 0446
036 - 040 mm çapında boru için özel kelepçe, Uzunluk: 150 mm*		0500 0448
040 - 044 mm çapında boru için özel kelepçe, Uzunluk: 150 mm*		0500 0449
044 - 051 mm çapında boru için özel kelepçe, Uzunluk: 200 mm*		0500 0610
048 - 055 mm çapında boru için özel kelepçe, Uzunluk: 200 mm*	40	0500 0611
052 - 059 mm çapında boru için özel kelepçe, Uzunluk: 200 mm*		0500 0612
057 - 064 mm çapında boru için özel kelepçe, Uzunluk: 200 mm*	50	0500 0613
063 - 070 mm çapında boru için özel kelepçe, Uzunluk: 200 mm*		0500 0614
070 - 077 mm çapında boru için özel kelepçe, Uzunluk: 200 mm*	65	0500 0615

*1/2" küresel vana dahil

*bakır ve plastik borular için uygun değildir

* alüminyum için uygun değil

Mevcut boru hatlarında 1/2" küresel vanaya sahip bir ölçüm noktası yoksa, özel kelepçeler yardımıyla bir ölçüm noktası hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturulabilir. Özel kelepçe borunun üzerine kaydırılır ve dişli çubuklar vasıtasıyla sıkılır. Çevreleyen kauçuk conta 11 bar değerine kadar basınca dayanıklıdır. Delme tertibatı yardımıyla özel kelepçe ile, 1/2" küresel vana üzerinden basınç altında mevcut boru hattına delik açılabilir.

Önemli : Sipariş verirken lütfen mevcut borunun tam dış çapını belirtiniz veya soldaki listeden uygun özel kelepçe parçasını seçiniz.

Pratik aksesuarlar: Basınç altında debimetre montajı için boru kelepçesi

Örnek sipariş kodu:

0500 0800_A1_B1_C1

Dış boru çapı	
A20	Ø 075 - 105 mm
A21	Ø 090 - 120 mm
A22	Ø 110 - 140 mm
A23	Ø 135 - 165 mm
A24	Ø 165 - 195 mm
A25	Ø 195 - 225 mm
A26	Ø 220 - 250 mm
A27	Ø 250 - 280 mm
A28	Ø 275 - 305 mm
A29	Ø 305 - 335 mm
Farklı ölçüler için iletişime geçiniz	

Küresel vana	
B1	1/2" dişli bağlantılı sensörler için
B2	3/4" dişli bağlantılı sensörler için

Dış tipi	
C1	G dış
C2	NPT dış

Teknik Özellikler

Kelepçe malzemesi:	Döküm demir GJS-400 & epoksi kaplama
Kuşak malzemesi:	Paslanmaz çelik, AISI 316
Kuşak genişliği:	65 mm, EPDM bant
Standart kauçuk türü:	NBR
Sistem basıncı:	En fazla 11 bar
Çalışma sıcaklığı:	-10 °C...+50 °C

Montaj kelepçesi kullanırken 100 mm daha uzun şaftlı sensör tercih edin.
Montaj kelepçeleri alüminyum, bakır ve plastik borulara uygun değildir.
*Sadece 1/2" dişli sensörler için uygun.

